DW100

Power supply
Alimentation
Alimentación

12/24 Vdc
100-240 Vac 50/60 Hz


DW100RXP4-EF

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal		Net Weight Poids net Peso neto
12 Vdc	**115 Vac 60 Hz**	Lbs.
40 W (3.38 A)	40 W (0.53 A)	68.3

DW100RXN4-EF

12 Vdc	**115 Vac 60 Hz**	Lbs.
52 W (4.34 A)	51 W (0.64 A)	68.3

Flush Flange




Built-in
Compartiment encastrement
Alojamiento empotrado

a: 25 7/16
b: 21 1/16
c: 20 7/8

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación

t: 1
w: 22 15/16
h: 21 5/16

Surface Flange



a: 23 7/8
b: 20 13/16
c: 20 7/8

t: 11/16
w: 22 1/8
h: 21

Surface Flange versions
Surface flange versions
Surface flange versiones

DW100RXP4-ES
DW100RXN4-ES

Dimensions and specifications subject to change

Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorifico


2 Freezer
Congélateur
Congelador

Cu. Ft.

3.3	1	2
	DW100 RXP4-EF	DW100 RXN4-EF

VITRIFRIGO



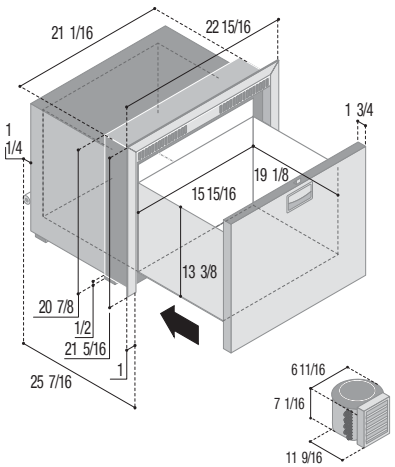



H max
14 15/16 in.

Coastal Climate Control, Inc.
www.CoastalClimateControl.com - info@CoastalClimateControl.com
301-352-5738 - Annapolis MD USA

DW70

Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorífico

2 Freezer
Congélateur
Congelador

3 Freezer + icemaker
Congélateur + icemaker
Congelador + icemaker

Cu. Ft.

2.6	1	2	3
	DW70 RXP4-EF	DW70 RXN4-EF	DW70 RXN1-EFI

VITRIFRIGO



Power supply
Alimentation
Alimentación
12/24 Vdc
100-240 Vac 50/60 Hz

Power supply with IM
Alimentation avec IM
Alimentación con IM
115 Vac 60 Hz
220-240 Vac 50 Hz

DW70RXP4-EF

Power supply and nominal consumption
Alimentation et consommation nominale
Alimentación y consumo nominal
12 Vdc 38 W (3.18 A)
115 Vac 60 Hz 51 W (0.51 A)

Net Weight
Poids net
Peso neto
Lbs. 70.5

DW70RXN4-EF


12 Vdc 40 W (3.38 A)
115 Vac 60 Hz 40 W (0.53 A)
Lbs. 70.5

DW70RXN1-EFI

115 Vac 60 Hz 168 W (2.32 A)
Lbs. 81.6

STEELOCK

Flush Flange




Built-in
Compartiment encastrement
Alojamiento empotrado
a: 23 1/4
b: 24 5/16
c: 17 11/16

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación
t: 1
w: 26 1/4
h: 18 1/8

CURVED DOOR HANDLE

Surface Flange




a: 21 3/4
b: 24 5/16
c: 17 11/16

t: 11/16
w: 25 3/8
h: 17 13/16

DW70RXN1-EFI
DW70RXN1-ESI

remote cooling unit
unité extérieure
unidad externa



Total depth
Profondeur totale
Profundidad totale

Flush Flange 24 5/8
Surface Flange 23 1/4


Surface Flange versions
Surface flange versions
Surface flange versiones

DW70RXP4-ES
DW70RXN4-ES
DW70RXN1-ESI

Dimensions and specifications subject to change



H max
11 13/16 in.

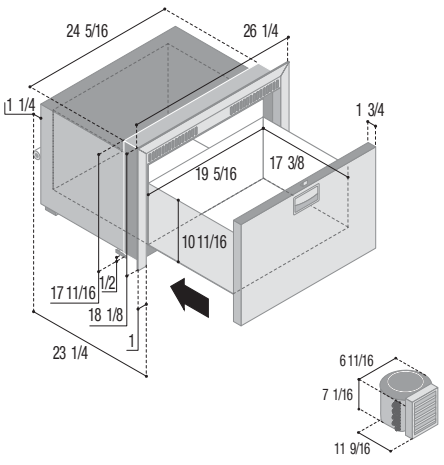

Coastal Climate Control, Inc.
www.CoastalClimateControl.com - info@CoastalClimateControl.com
301-352-5738 - Annapolis MD USA