DW360


Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorífico

2 Freezer
Congélateur
Congelador

3 Freezer + icemaker
Congélateur + icemaker
Congelador + icemaker

Cu. Ft.

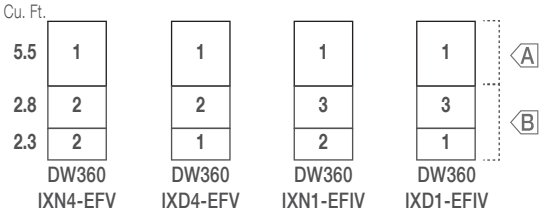

DW360 IXN4-EFV | DW360 IXD4-EFV | DW360 IXN1-EFIV | DW360 IXD1-EFIV

VITRIFRIGO

Power supply Alimentation Alimentación	Power supply with IM Alimentation avec IM Alimentación con IM
12/24 Vdc	115 Vac 60 Hz
100-240 Vac 50/60 Hz	220-240 Vac 50 Hz

DW 360 IXN4-EFV — **DW 360 IXD4-EFV**

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal	12 Vdc	115 Vac 60 Hz	Net Weight Poids net Peso neto
A	45 W (3.78 A)	45 W (0.57 A)	Lbs. 231.5
B	61 W (5.10 A)	61 W (0.72 A)	

DW360IXN1-EFIV — **DW 360 IXD1-EFIV**

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal	12 Vdc	115 Vac 60 Hz	Net Weight Poids net Peso neto
A	45 W (3.78 A)	45 W (0.57 A)	Lbs. 242.5
B		168 W (2.32 A)	



H max
12 13/16 in.


H max
12 13/16 in.

STEELOCK

CURVED DOOR HANDLE

Flush Flange

Built-in
Compartment encastrement
Alojamiento empotrado




a: 23 1/4
b: 24 5/16
c: 66 11/16

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación

t: 1
w: 26 1/4
h: 67 3/16

Surface Flange



a: 21 5/8
b: 24 5/16
c: 66 15/16

t: 11/16
w: 25 3/8
h: 66 7/8


Surface Flange versions
Surface flange versions
Surface flange versiones

DW3601XN4-ESV
DW3601XD4-ESV
DW3601XN1-ESIV
DW3601XD1-ESIV

Dimensions and specifications subject to change.

Cabinet:
23.25" d
24.30" w
66.68" h

Flange:
26.25" w
67.19" h

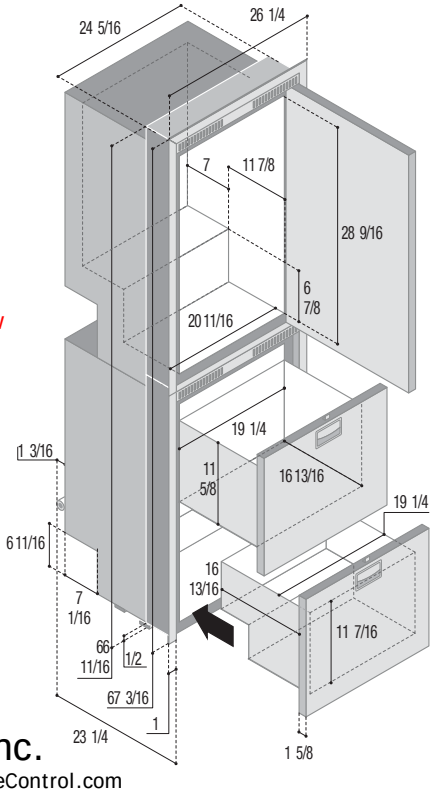

DW250

Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorífico

2 Freezer
Congélateur
Congelador

3 Freezer + icemaker
Congélateur + icemaker
Congelador + icemaker

Cu. Ft.

5.5	1
2.6	1

DW250
IXP4-EFV

1
2

DW250
IXN4-EFV

VITRIFRIGO

Power supply
Alimentation
Alimentación
12/24 Vdc
100-240 Vac 50/60 Hz

DW250IXP4-EFV

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal	12 Vdc	115 Vac 60 Hz	Net Weight Poids net Peso neto
A	45 W (3.78 A)	45 W (0.57 A)	Lbs. 143.3
B	38 W (3.18 A)	51 W (0.51 A)	

DW250IXN4-EFV

	12 Vdc	115 Vac 60 Hz	
A	45 W (3.78 A)	45 W (0.57 A)	Lbs. 143.3
B	40 W (3.38 A)	40 W (0.53 A)	

Dimensions and specifications subject to change



H max
11 13/16 in.


Cabinet:
23.38" d
24.31" w
51.94" h

Flange:
26.25" w
52.38" h

STEELOCK

CURVED DOOR HANDLE

Flush Flange




Built-in
Compartiment encastrement
Alojamiento empotrado

a: 23 3/8
b: 24 5/16
c: 51 15/16

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación

t: 1
w: 26 1/4
h: 52 3/8

Surface Flange




a: 21 5/8
b: 24 5/16
c: 52 3/16

t: 11/16
w: 25 3/8
h: 52 1/16

Surface Flange versions
Surface flange versions
Surface flange versiones

DW250IXP4-ESV
DW250IXN4-ESV

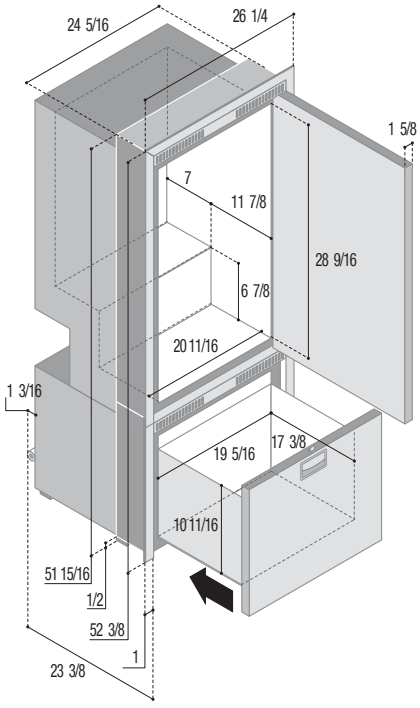

Coastal Climate Control, Inc.
www.CoastalClimateControl.com - info@CoastalClimateControl.com
301-352-5738 - Annapolis MD USA