DW51

Power supply
Alimentation
Alimentación
12/24 Vdc
100-240 Vac 50/60 Hz

Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorifico

Cu. Ft.
1.8


1

DW51RXP4-F

DW51RXP4-F

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal		Net Weight Poids net Peso neto
12 Vdc	**115 Vac 60 Hz**	Lbs.
40 W (3.38 A)	40 W (0.53 A)	52.9

Flush Flange



Built-in
Compartiment encastrement
Alojamiento empotrado

a: 20 1/4
b: 15 9/16
c: 20 7/8

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación

t: 1
w: 17 7/16
h: 21 1/16

STEELOCK


FREEZER COMPARTMENT
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
COMPARTIMIENTO CONGELADOR

FREEZER 0.1

Dimensions and specifications subject to change

VITRIFRIGO



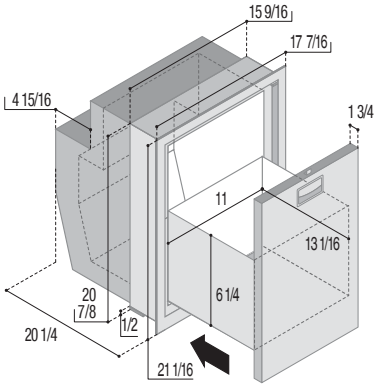



H max
9 13/16 in.

Coastal Climate Control, Inc.
www.CoastalClimateControl.com - info@CoastalClimateControl.com
301-352-5738 - Annapolis MD USA

DW42

Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorífico

Cu. Ft.
1.5

1

DW42RXP4-F




Power supply Alimentation Alimentación	Power supply with IM Alimentation avec IM Alimentación con IM
12/24 Vdc	115 Vac 60 Hz
100-240 Vac 50/60 Hz	220-240 Vac 50 Hz

DW42RXP4-F

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal		Net Weight Poids net Peso neto
12 Vdc	**115 Vac 60 Hz**	Lbs.
31 W (2.58 A)	31 W (0.44 A)	48.5

Flush Flange



Built-in
Compartiment encastrement
Alojamiento empotrado

a: 14 15/16
b: 15 9/16
c: 20 1/2

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación

t: 1
w: 17 7/16
h: 21 1/16

Dimensions and specifications subject to change



H max
16 9/16 in.

VITRIFRIGO

DW35

Power supply Alimentation Alimentación	Power supply with IM Alimentation avec IM Alimentación con IM
12/24 Vdc	115 Vac 60 Hz
100-240 Vac 50/60 Hz	220-240 Vac 50 Hz

Available as
Disponible comme
Disponible cómo

1 Refrigerator
Réfrigérateur
Frigorífico

Cu. Ft.
1.2

1


DW35RXP4-EF



DW35RXP4-EF

Power supply and nominal consumption Alimentation et consommation nominale Alimentación y consumo nominal		Net Weight Poids net Peso neto
12 Vdc	**115 Vac 60 Hz**	Lbs.
40 W (3.38 A)	40 W (0.53 A)	52.9

Flush Flange



Built-in
Compartiment encastrement
Alojamiento empotrado

a: 28 5/8
b: 19 5/8
c: 11 1/4

Mounting flange
Cadre de fixation
Perfil de fijación

t: 1
w: 19 5/8
h: 11 3/4

Dimensions and specifications subject to change



H max
6 1/8 in.

